


POMPY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM

Seria pomp AP18/19 została zaprojektowana specjalnie do zadań związanych z przepompowywaniem. Zintegrowany mechanizm zalewający działający w parze z zamkniętym wirnikiem sprawiają iż są one idealne do zastosowań przemysłowych.

- Przepływ przez żywicę jonowymienną / węgiel aktywowany
- Pompowanie cieczy o max. lepkości 15 cSt.
- Podnoszenie do wysokości 17 m.

Zalety


- Obudowa z polipropylenu i stali nierdzewnej 316L
- Zamknięty wirnik z dyfuzorem: wysoka wydajność
- Zespół pierścieni karbidowych: podwyższona odporność na zużycie
- Zintegrowane sitko: zwiększone bezpieczeństwo pompy
- Samozalewanie do wysokości 2 m
- Uszczelki: NBR (inne rodzaje na życzenie)
- Silnik: jedno lub trzyfazowy
- Przyłącze: półśrubunki
- Opcjonalnie: króćce rowkowane lub przyłącza kołnierzowe

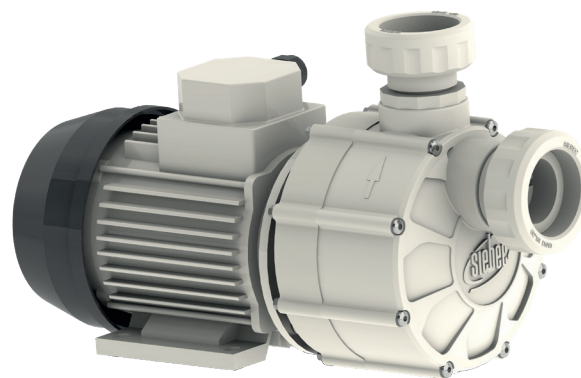

Dane techniczne


	AP18	AP19
Uszczelnieni	Karbide/karbidowe (grafitowe/ceramiczne dostępne na życzenie)	
Silnik	IE3	
Zasilanie - V	230 1 faza lub 230 / 400 3 fazy	
Częstotliwość - Hz	50 (60 dostępne na życzenie)	
Prędkość obrotowa - rpm	3 000	
Moc silnika - kW	0,55 kW	1,1 kW
Przepływ - m³/h (woda temp. 20°C)	10	12,5
Wysokość podnoszenia - mWC (woda temp. 20°C)	16	17,5
Max temperatura - °C	75	75

Wymiary

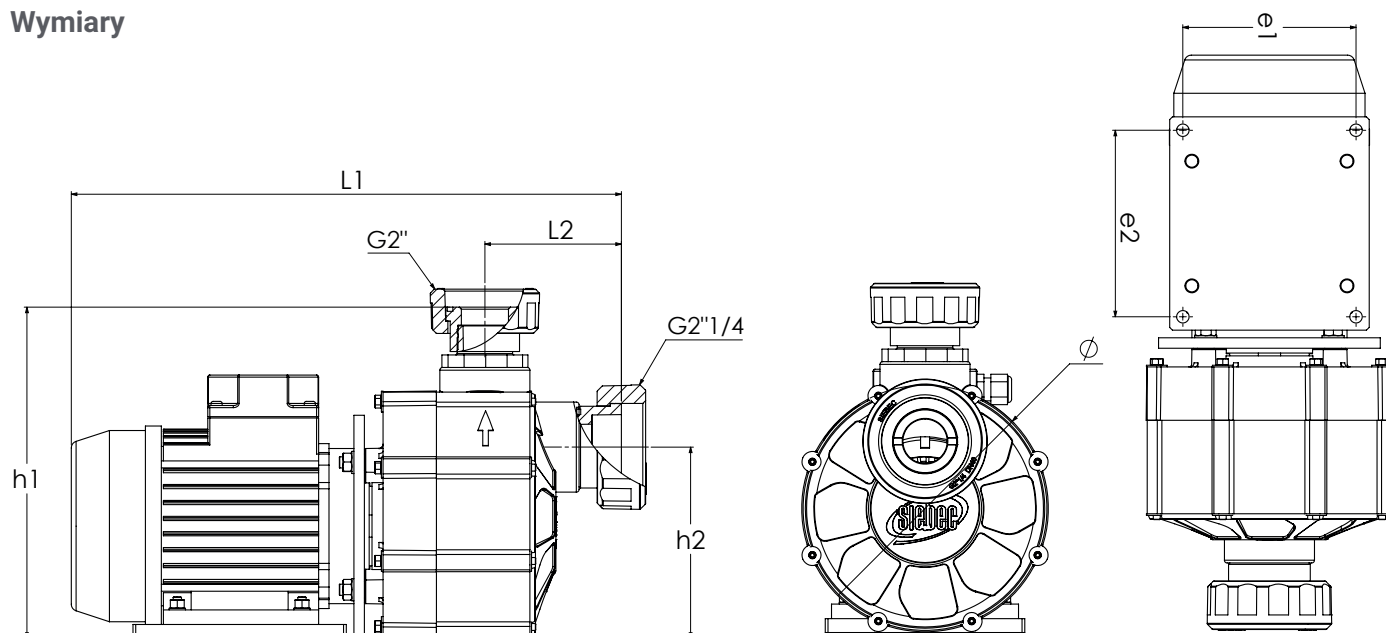

Wykres przepływu

Wysokość podnoszenia (mWC)

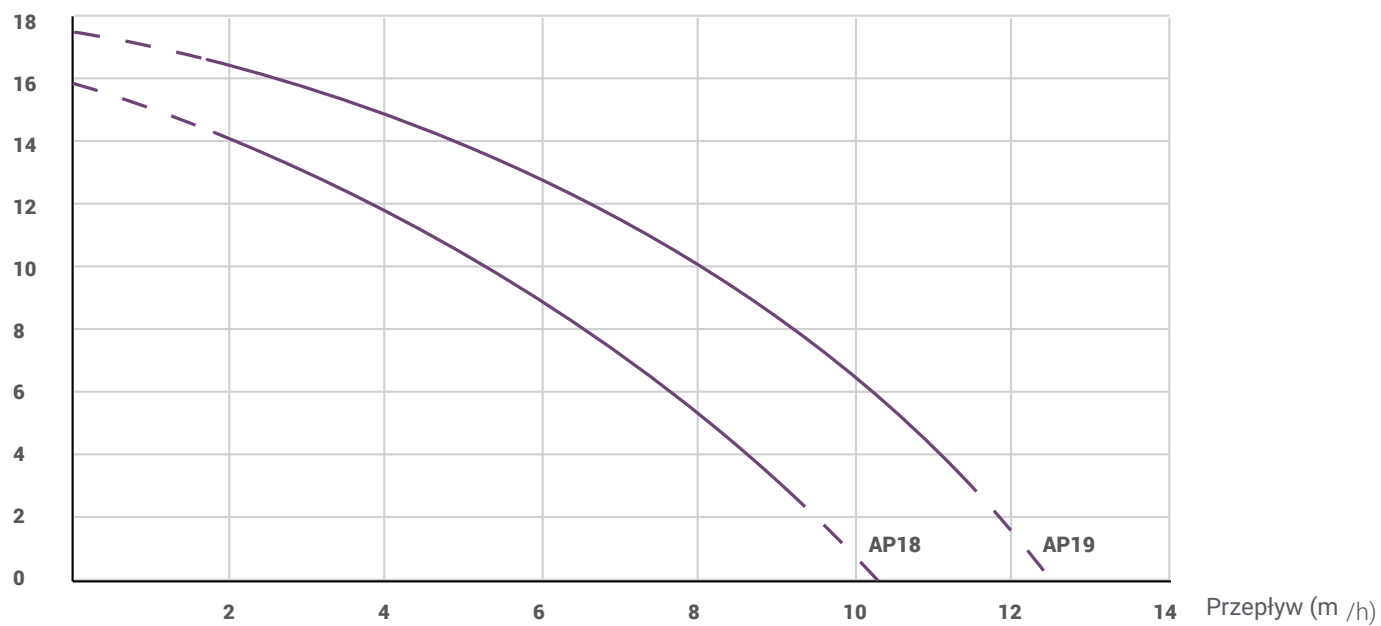

Sporządzono dla wody o temp. 20°C