

L 20

L30 - L50

FILTRY SERII L



Zalety

- Formowany wtryskowo Polipropylen lub PVDF: wysoka odporność na kwasy i zasady
- Zgrzewany zbiornik: bez uszczelkek, bez ryzyka wycieków
- Boczne panele chroniące pompę przed zachlapaniem
- Szybkie i proste otwieranie pokrywy
- Szeroki wybór mediów filtracyjnych



Dane techniczne

Materiały		PP - PVDF
Uszczelki		EPDM - FPM - NBR
Max Temperatura	PP	80°C
	PVDF	110°C
Zakres filtracji		0,2 -> 100 µm
Pompy		M15 - M50 - M70
Przepływ		od 1,5 do 6,5 m³/h
Przyłącza		Gwintowany, półśrubunki, króćce rowkowane, przyłącza kołnierzowe
Rozpuszczalność zbiornika		niedostępne


Media filtracyjne



- 1 LTECH wkłady plisowane : 10" lub 20" (2,5 i 5m²)
- 2 Wkłady świecowe : 7 x 10" lub 20"
- 3 Przekładki : od 20 do 64 (od 0,45 do 1,44 m²)
- 4 Węgiel aktywowany: 5,8 lub 11,6 L
- 5 Worki: 1 szt. rozmiar 10

Flowrate charts

Wysokość podnoszenia (mWC)

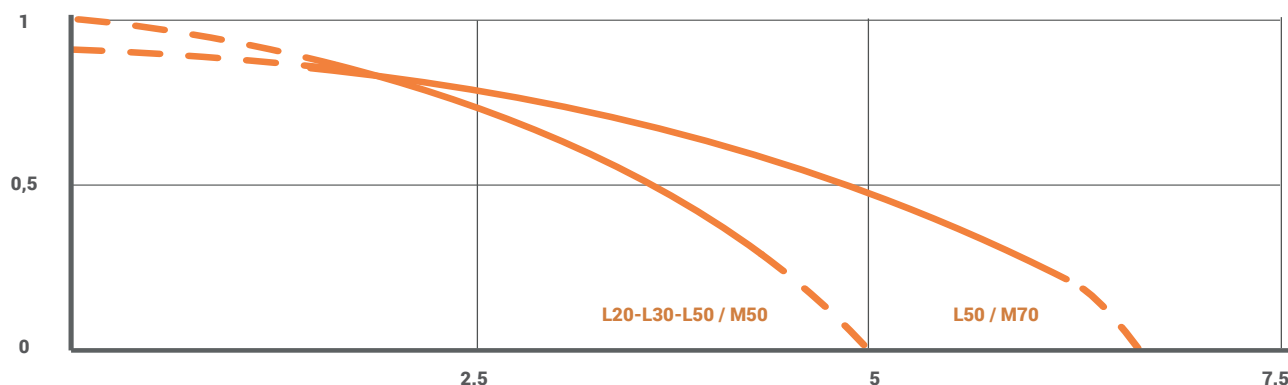

Przepływ mierzony dla jednego wkładu LTECH i wody o temperaturze 20°C.

Przepływ dla innych mediów filtracyjnych może się różnić

Przepływ (m³/h)


L 20

L30 - L50




FILTRY SERII L

Wymiary

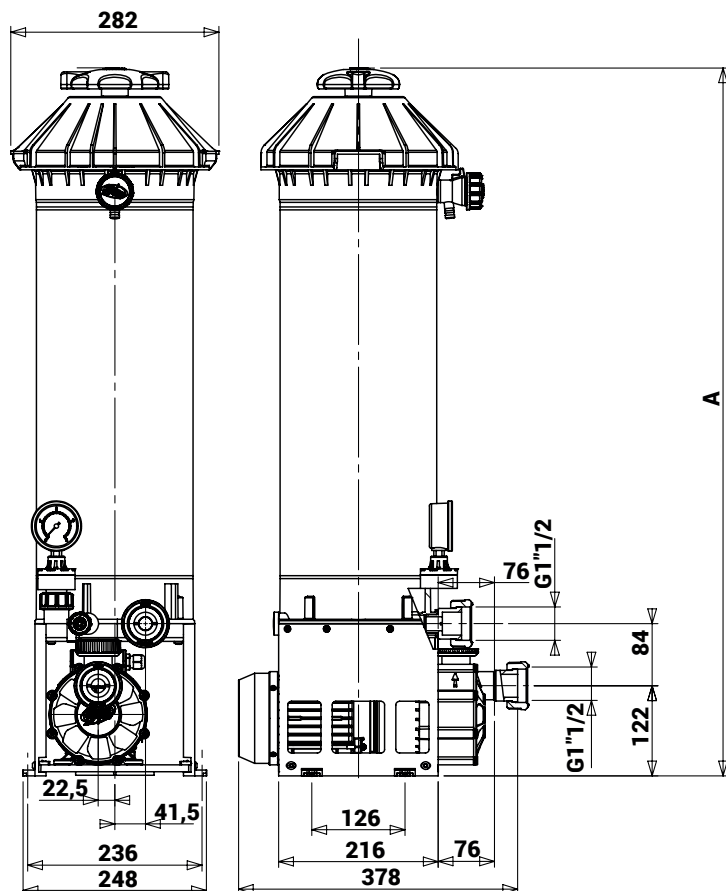


Przyłącza

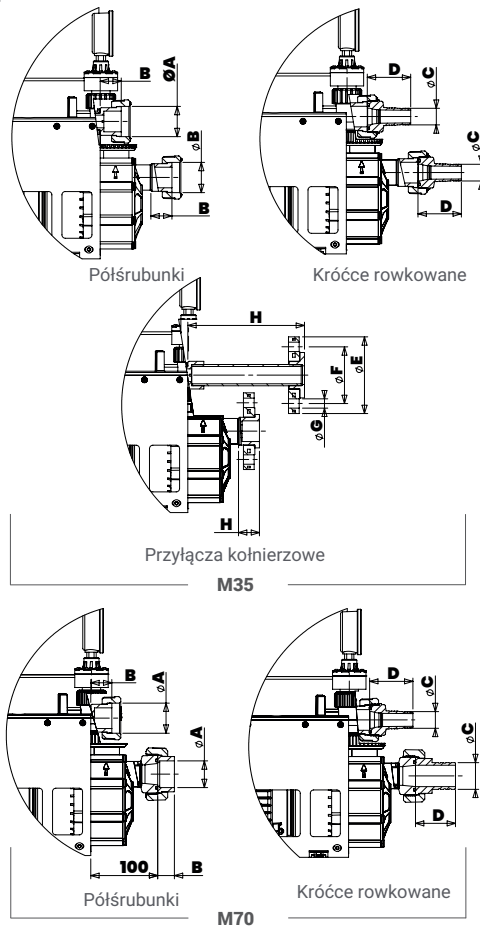

Rozmiary przyłączy

Typ filtra		Półśrubunki ØA - B	Króćce rowkowane ØC - D	Przyłącza kołnierzowe ØE - ØF - NxØG - H
M35	Wejście - pompa	G 1 1/4 (DN20) - 31,5	Ø20 - 50	Ø100 - Ø75 - 4x Ø12 - 31,5
	Wyjście - filtr	G 1 1/4 (DN20) - 31,5	Ø20 - 50	Ø100 - Ø75 - 4x Ø12 - 175
M50	Wejście - pompa	G 1 1/2 (DN25) - 31,5	Ø25 - 65	Ø115 - Ø85 - 4x Ø14 - 31,5
	Wyjście - filtr	G 1 1/2 (DN25) - 31,5	Ø25 - 65	Ø115 - Ø85 - 4x Ø14 - 175
M70	Wejście - pompa	G 2" (DN32)	Ø25 - 65	-
	Wyjście - filtr	G 1 1/2 (DN25) - 31,5	Ø40 - 60	-

Wymiary bez pompy

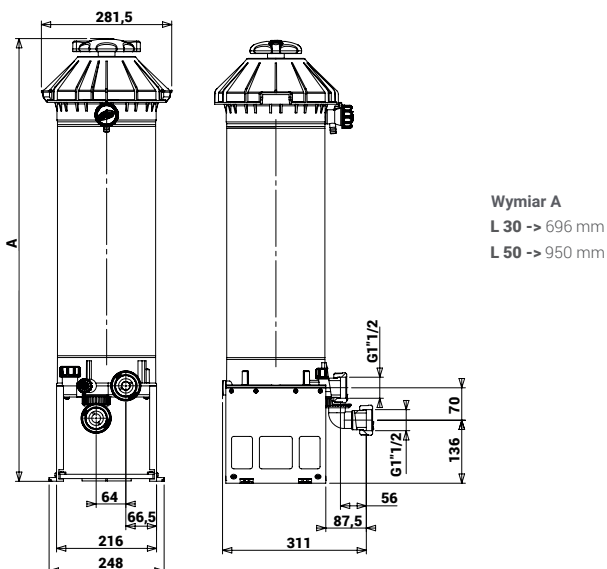

Węgiel aktywowany opcjonalnie do filtrów L30 -50

