

POMPY Z NAPĘDEM MAGNETYCZNYM

Zalety:


- Konstrukcja z polipropylenu: wysoka odporność na kwasy i zasady
- Zamknięty wirnik pompy: wysoka wydajność
- Napęd magnetyczny: bez uszczeltek, bez ryzyka wycieków
- Przyłącza: króćce rowkowane
- Opcjonalnie: półśrubunki



Dane techniczne


Napęd		Magnetyczny
Wałek wirnika		Ceramiczny
Silnik		Zintegrowany
Zasilanie - V		230 1faza lub 230 / 400 3 fazy
Częstotliwość - Hz		50 lub 60
Prędkość obrotowa - rpm		3 000
Moc silnika - kW		0.045
Wydajność - m ³ /h		2
Wysokość podnoszenia - mWC		6
Max temperatura - °C	PP	80
	PVDF	Niedostępne
Gęstość		<1,2
Uszczelki	PP	EPDM - FPM
	PVDF	Niedostępne

Wymiary

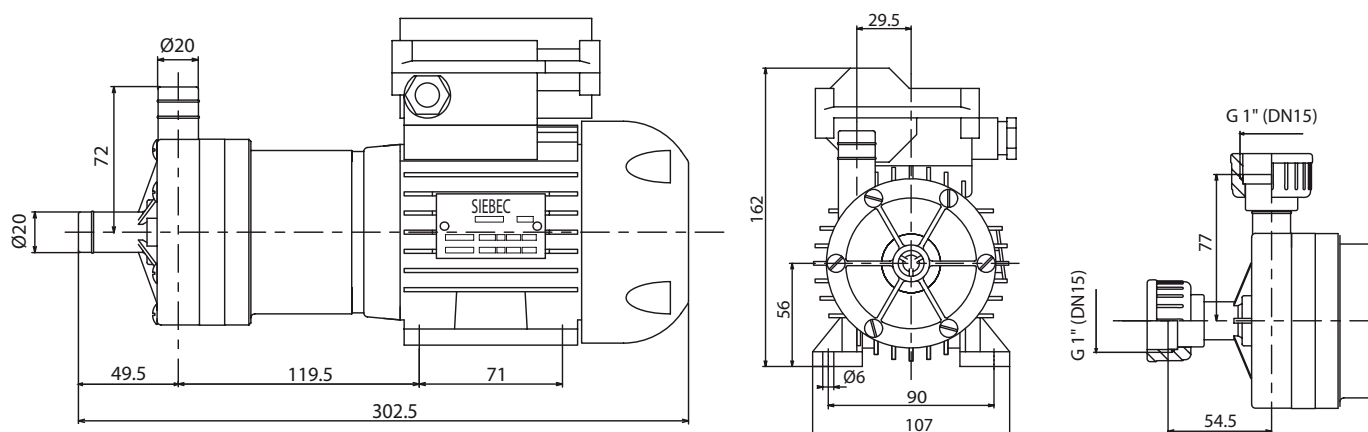

Wykres przepływu

Wysokość podnoszenia (mWC)

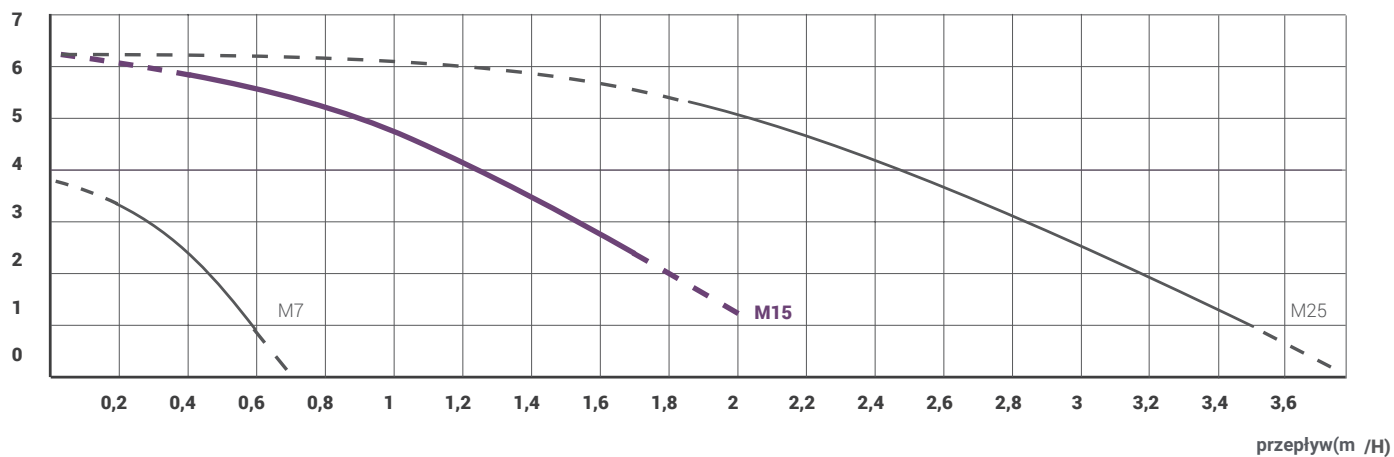

Wykres zdolności ssania (NPSH)

NPSH (mWC)

