


POMPY Z NAPĘDEM MAGNETYCZNYM

Zalety


- Konstrukcja z polipropylenu: bardzo wysoka odporność na kwasy i zasady
- Zamknięty wirnik pompy: wysoka wydajność
- Napęd magnetyczny: bez uszczeltek, bez ryzyka wycieków
- Przyłącza: króćce rowkowane
- Opcjonalnie: półśrubunek, przyłącze kołnierzowe

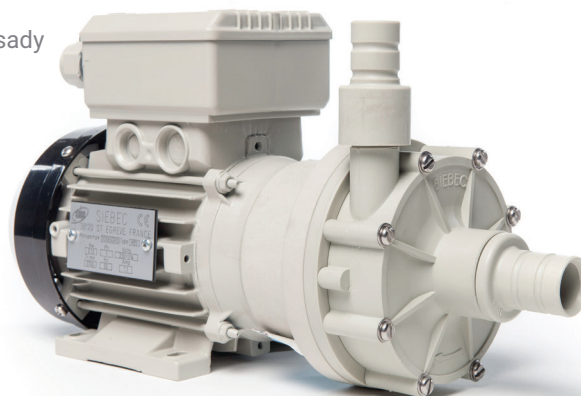

Dane techniczne


Napęd	Magnetyczny	
Wałek	Ceramiczny/grafitowy	
Silnik	Zintegrowany	
Zasilanie - V	230V 1 faza lub 230/400 V 3 fazy	
Częstotliwość - Hz	50 lub 60	
Prędkość obrotowa - rpm	3 000	
Moc silnika - kW	0.12	
Wydajność - m ³ /h	3	
Wysokość podnoszenia - mWC	7	
Max temperatura - °C	PP	80
	PVDF	Niedostępne
Gęstość	<1,1	
Uszczelki	PP	EPDM - FPM
	PVDF	Niedostępne

Wymiary

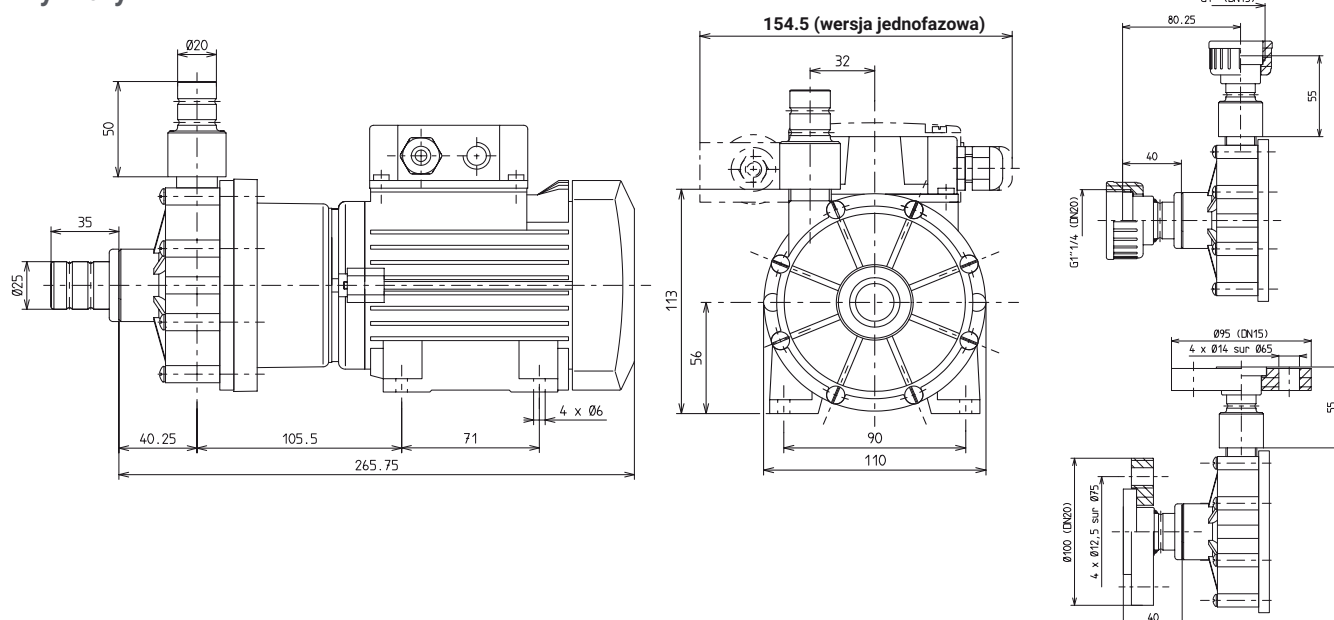

Wykres przepływu

Wysokość podnoszenia (mWC)

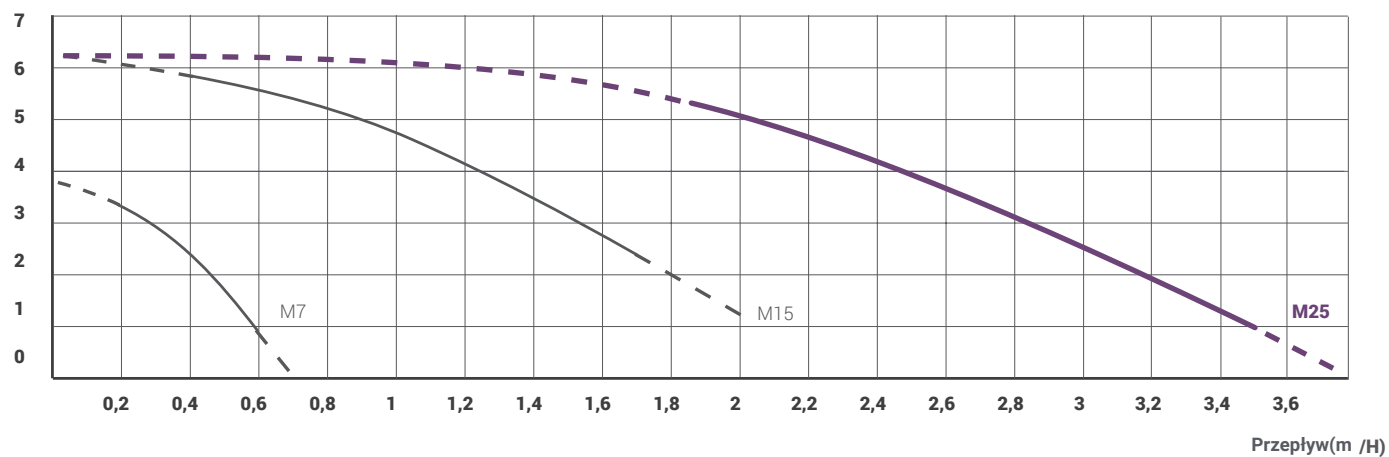

Wykres sprawności ssania (NPSH)

NPSH (mWC)

