

M35-50

POMPY Z NAPĘDEM MAGNETYCZNYM



Zalety



- Konstrukcja z polipropyleny: wysoka odporność na kwasy i zasady
- Zamknięty wirnik z dyfuzorem: świetna wydajność
- Napęd magnetyczny: bez uszczelki, bez ryzyka wycieków
- Ceramiczny lub grafitowy wałek wirnika: bardzo długa żywotność; niedozwolona praca na suchobiegu
- Samo zalewanie do wysokości 2 m
- Przyłącza: rowkowane króćce
- Opcjonalnie: półśrubunki, przyłącza kołnierzowe




Technical features

		M 35	M50
Napęd		Magnetyczny	
Wałek		Ceramiczny / grafitowy	
Silnik		zintegrowany	
Zasilanie - V		230 1faza lub 230 / 400 3 fazy	
Częstotliwość - Hz		50 lub 60	
Prędkość obrotowa - rpm		3 000	
Moc silnika - kW		0,18	
Wydajność - m ³ /h		3	5
Wysokość podnoszenia - mWC		10	10
Max temperatura - °C	PP	80	80
	PVDF	110	110
Gęstość		<1,4	<1,2
Uszczelki	PP	EPDM - FPM - PTFE	EPDM - FPM - PTFE
	PVDF	FPM - PTFE	FPM - PTFE


Wymiary

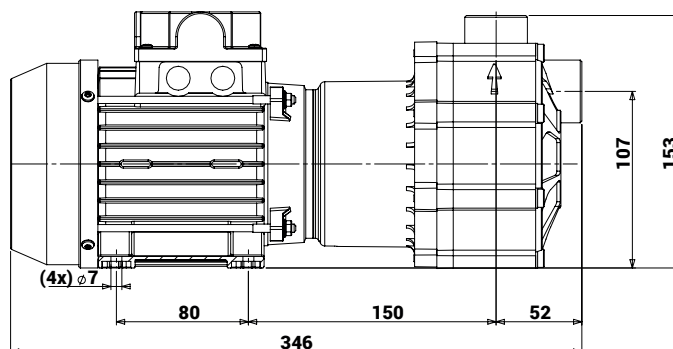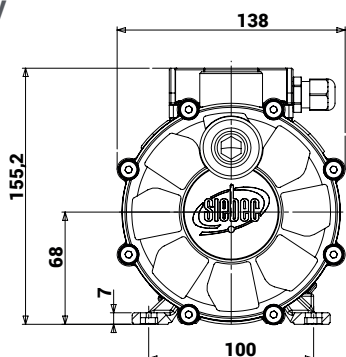


Przyłącza



1 Półśrubunki



2 Króćce rowkowane




3 Przyłącza kołnierzowe

		Wejście	Wyjście
1	ØA-B	M35: 1"1/4 - DN20 - 31,5 M50: 1"1/2 (DN25) - 31,5	M35: 1"1/4 - DN20 - 31,5 M50: 1"1/2 (DN25) - 31,5
2	ØC-D	M35: Ø20 - 35 M50: Ø25 - 35	M35: Ø20 - 35 M50: Ø25 - 35
3	ØE - ØF - NxØG - H	M35: Ø100 - Ø75 - 4X Ø12 - 31,5 M50: Ø115 - Ø85 - 4X Ø14 - 31,5	M35: Ø100 - Ø75 - 4X Ø12 - 31,5 M50: Ø115 - Ø85 - 4X Ø14 - 31,5


Wykres przepływu

Wysokość podnoszenia (mWC)

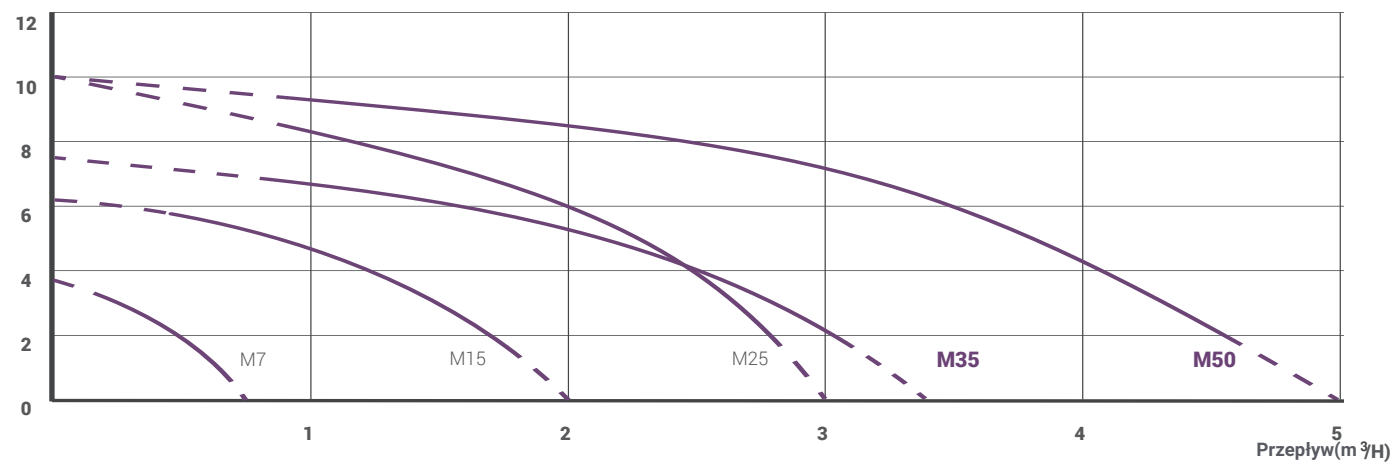

Wykres zdolności ssania (NPSH)

NPSH (mWC)

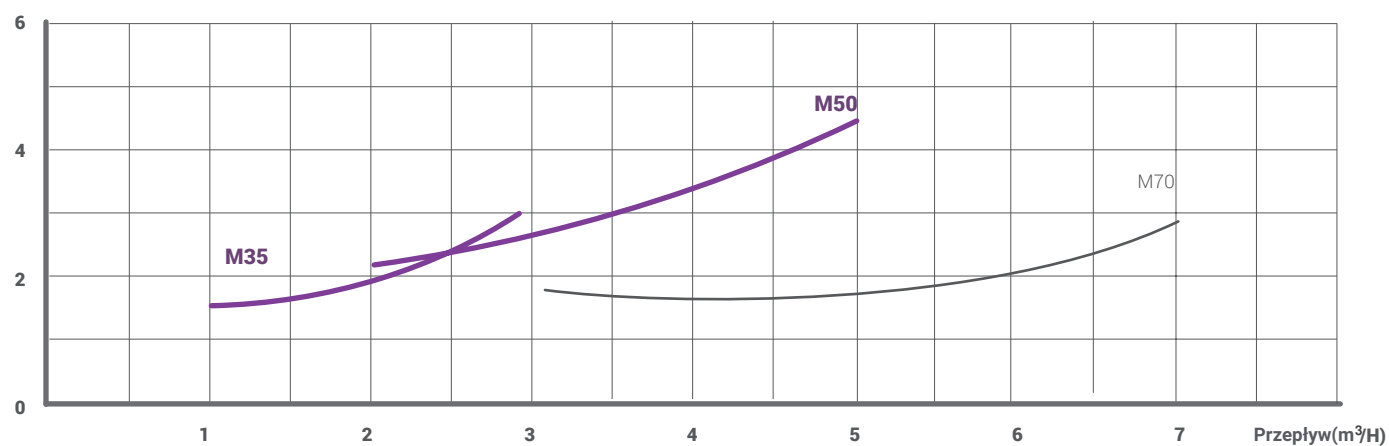

Wykres wydajności

Wydajność (%)

