

# MC4 MC10

## FILTRY MC



### Zalety

- Obudowa z pleksiglasu lub polipropylenu
- Filtracja małych objętości na standardowych wkładach



### Dane techniczne


Materiały		PP - Plexyglas
Max temperatura	PP	80°C
	PLEXY	70°C
Zakres filtracji		1 -> 50 µm
Pompy		M7
Przepływ		0,35 -> 0,375 m <sup>3</sup> /h
Przyłącza		króćce rowkowane

### Filtration media



1 Wkłady sznurkowe : **MC 4** : 1 x 4"  
**MC 10** : 1 x 10"

### Wykres przepływu

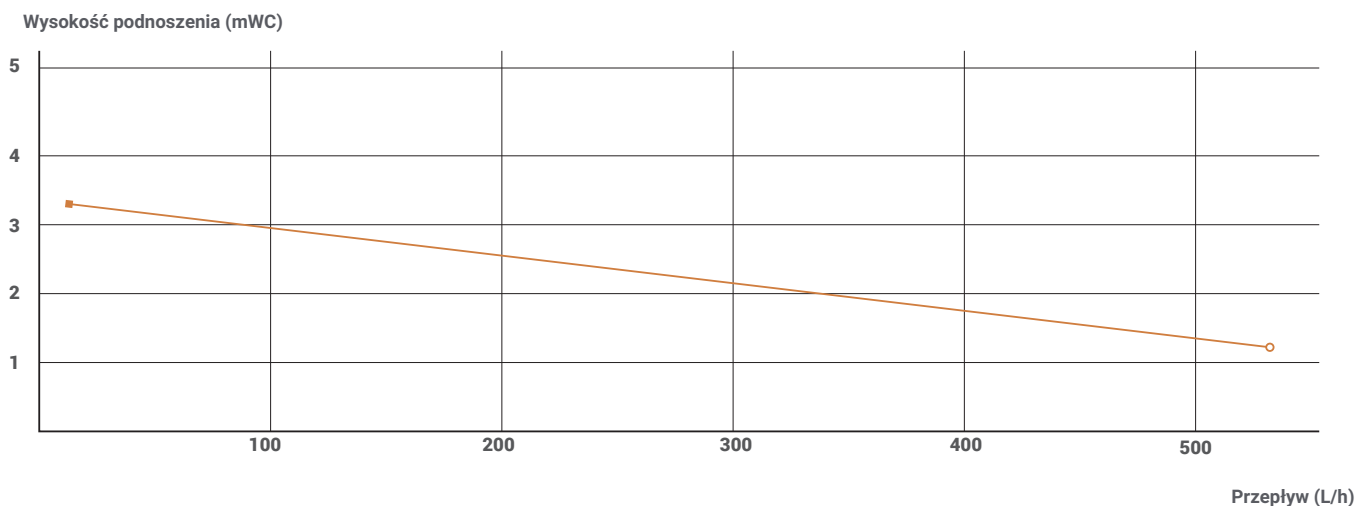

# MC4 MC10

FILTRY MC



## Wymiary

