

T70

T100 - T140 - T200

POMPY PIONOWE



Zalety




- Montaż wewnątrz zbiornika
- Formowany wtryskowo polipropylen lub PVDF: wysoka odporność na kwasy i zasady
- Zamknięty wirnik z dyfuzorem: wysoka wydajność
- Wirnik osadzony na wałku z wspornikiem: bez uszczelnień mechanicznych, dozwolona praca na suchobiegu, bez ryzyka wycieku
- Siłko wewnątrz korpusu: podwyższone bezpieczeństwo pompy
- Przyłącza: półśrubunki
- Opcjonalnie: króćce rowkowane, płyta montażowa 302mm



Dane techniczne

		T 70	T 100	T140	T 200
Montaż		Wewnątrz zbiornika			
Silnik		IE3 (z wyjątkiem T70)			
Zasilanie - V		230V / 400V 3 fazy (230V 1 faza dla wersji PVDF)			
Częstotliwość - Hz		50 lub 60			
Prędkość obrotowa - rpm		3 000			
Moc - kW		0,55	0,75	1,1	1,1
Przepływ - m³/h		7,2	10	14,5	18,5
Wysokość podnoszenia - mWC		9	13	14,3	15,5
Max temperatura - °C	PP	80	80	80	80
	PVDF	110	110	110	110
Gęstość		<1,3	<1,3	<1,3	<1,3
Uszczelki	PP	EPDM - FPM	EPDM - FPM	EPDM - FPM	EPDM - FPM
	PVDF	FPM	FPM	FPM	FPM

Wymiary T70

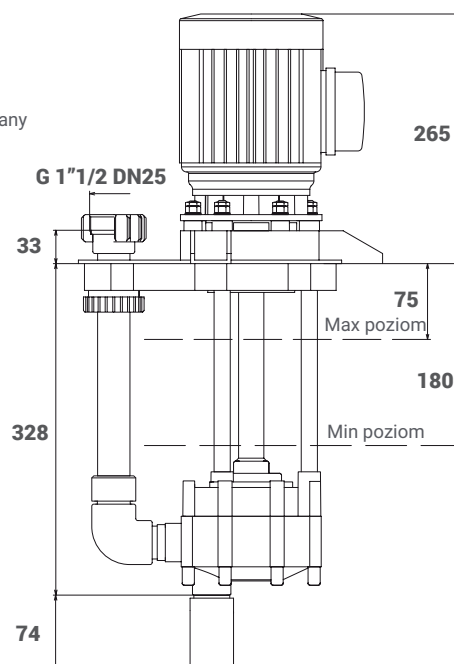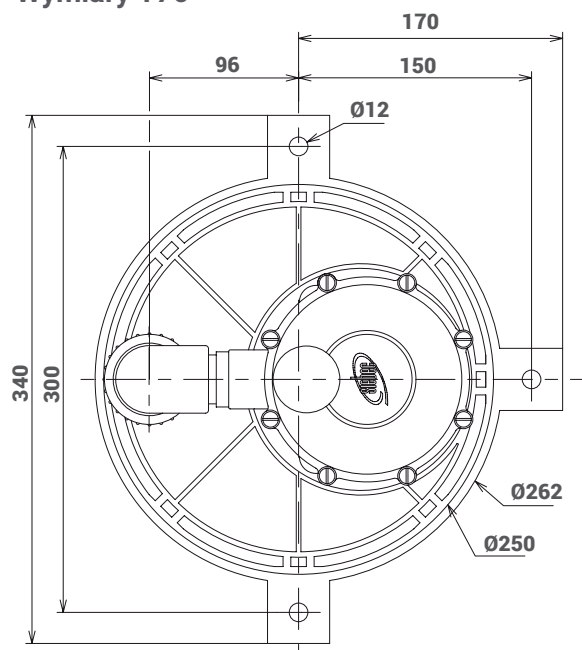




T70

T100 - T140 - T200




POMPY PIONOWE

Wymiary T100 - T140 - T200

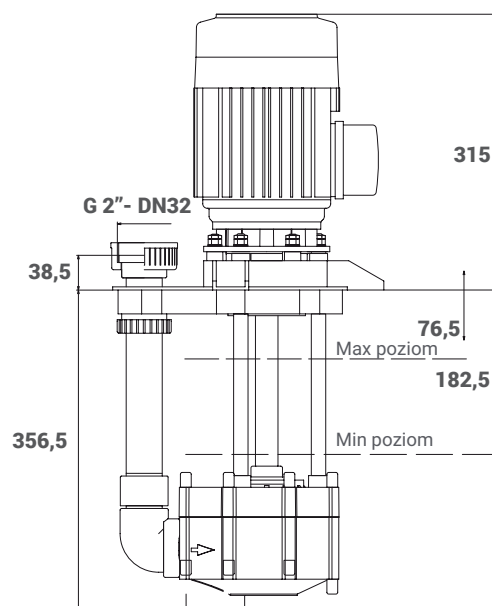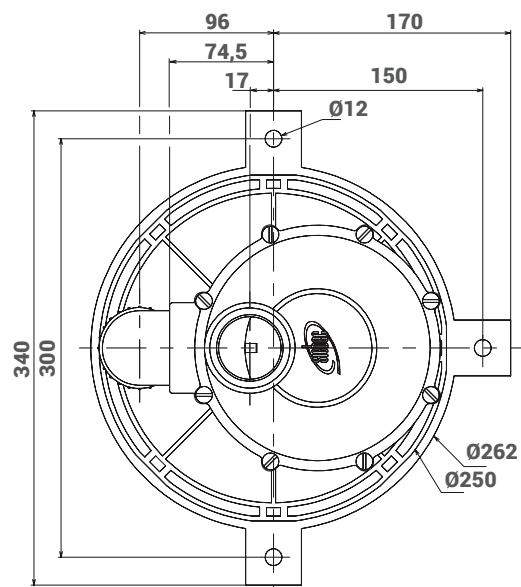

Wykres przepływu

Wysokość podnoszenia (mWC)

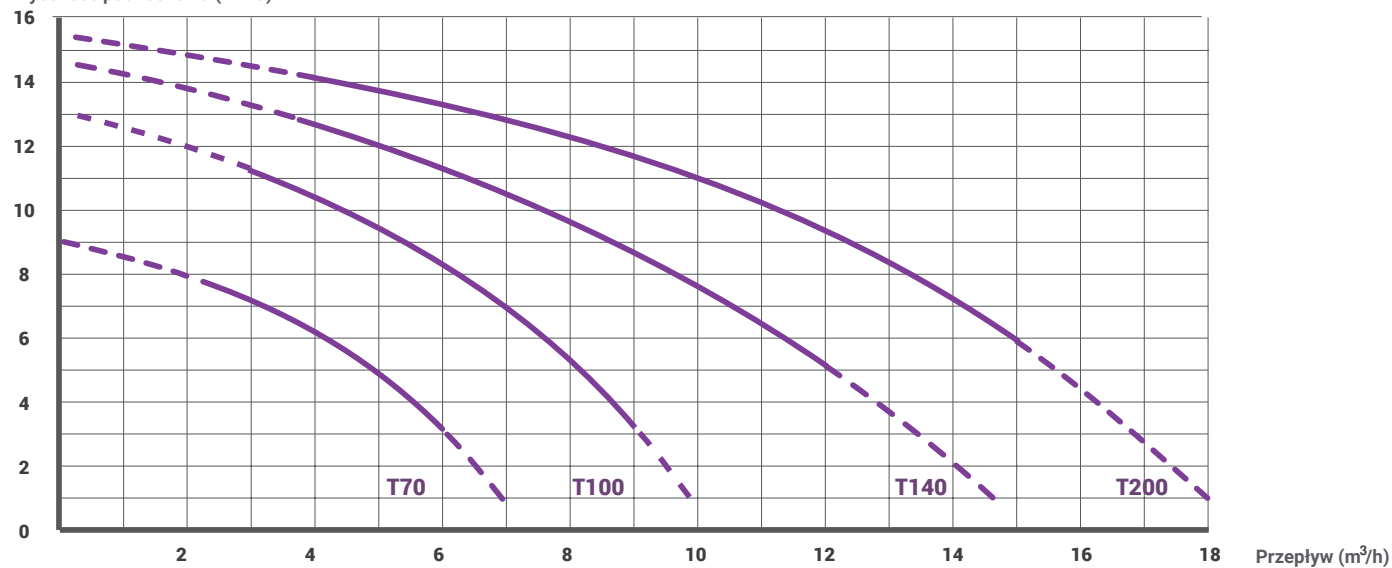

Wykres wydajności

Wydajność (%)

